

2023年2月28日

SP61-90821

## 標 準 仕 様 書

ApresiaLightGS シリーズ スイッチ

ApresiaLightGS120/128/152GT-SS2

# APRESIA Systems 株式会社

技術開発本部

第四部

制定・改訂来歴表

No.	年 月 日	内 容
一	2023年2月28日	新規制定

## 目次

1. 適用.....	3
2. 装置構成.....	3
3. 準拠規格.....	5
4. 環境条件.....	7
5. 概略仕様.....	8
5.1 基本仕様.....	8
5.2 機能仕様.....	9
6. インターフェース、表示仕様.....	11
6.1 動作状態のLED表示.....	11
6.2 リセットスイッチ.....	11
7. 納入品の構成.....	12
8. 輸出について.....	13
9. 機器レビジョン対応表.....	13
10. 外観図.....	14
10.1 ApresiaLightGS120GT-SS2.....	14
10.2 ApresiaLightGS128GT-SS2.....	15
10.3 ApresiaLightGS152GT-SS2.....	16

## 1. 適用

本仕様書は、ローカルエリアネットワークに使用される Web スマートスイッチ(以下「本装置」とする)に適用する。

対象となる製品の名称、型式を以下に示す。

- ApresiaLightGS120GT-SS2(型式:APLGS120GTSS2)
- ApresiaLightGS128GT-SS2(型式:APLGS128GTSS2)
- ApresiaLightGS152GT-SS2(型式:APLGS152GTSS2)

## 2. 装置構成

本装置の構成を表 2-1～表 2-3 に示す。

表 2-1 ApresiaLightGS120GT-SS2 の装置構成

項目	名称	型式	1台あたりの構成数	単位	備考
本体	ApresiaLightGS120GT-SS2	APLGS120GTSS2	1	台	
トランシーバー	1000BASE-SX SFP	H-SX-SFP/R	0～4	個	*1)
	1000BASE-LX SFP	H-LX-SFP/R			
	1000BASE-BX10 SFP	H-BX10-SFP/I-D			
		H-BX10-SFP/I-U			
	1GbE-BX20 SFP	H-BX20-SFP/I-D			
	H-BX20-SFP/I-U				
壁面取付金具	壁面取付金具	AL-WM-GS	0～1	式	*1)

\*1) オプション(別売)

表 2-2 ApresiaLightGS128GT-SS2 の装置構成

項目	名称	型式	1台あたりの構成数	単位	備考
本体	ApresiaLightGS128GT-SS2	APLGS128GTSS2	1	台	
トランシーバー	1000BASE-SX SFP	H-SX-SFP/R	0～4	個	*1)
	1000BASE-LX SFP	H-LX-SFP/R			
	1000BASE-BX10 SFP	H-BX10-SFP/I-D			
		H-BX10-SFP/I-U			
	1GbE-BX20 SFP	H-BX20-SFP/I-D			
	H-BX20-SFP/I-U				
マグネットシート	専用マグネットシート	AL-MGST-L01	0～1	個	*1)
壁面取付金具	壁面取付金具	AL-WM-GS	0～1	式	*1)

\*1) オプション(別売)

表 2-3 ApresiaLightGS152GT-SS2 の装置構成

項目	名称	型式	1台あたりの構成数	単位	備考
本体	ApresiaLightGS152GT-SS2	APLGS152GTSS2	1	台	
トランシーバー	1000BASE-SX SFP	H-SX-SFP/R	0~4	個	*1)
	1000BASE-LX SFP	H-LX-SFP/R			
	1000BASE-BX10 SFP	H-BX10-SFP/I-D			
		H-BX10-SFP/I-U			
	1GbE-BX20 SFP	H-BX20-SFP/I-D			
	H-BX20-SFP/I-U				
マグネットシート	専用マグネットシート	AL-MGST-L01	0~1	個	*1)
壁面取付金具	壁面取付金具	AL-WM-GS	0~1	式	*1)

\*1) オプション(別売)

### 3. 準拠規格

本装置の準拠規格を表 3-1 に示す。

表 3-1 準拠規格

No.	項目	準拠規格
1	LAN インターフェース	IEEE802.3 : 10BASE-T IEEE802.3u : 100BASE-TX IEEE802.3z : 1000BASE-X IEEE802.3ab : 1000BASE-T IEEE802.3u : オートネゴシエーション
2	ネットワーク管理 プロトコル	RFC1157 : SNMP (Simple Network Management Protocol) RFC3416, 3418 : SNMPv2 RFC3411~3415 : SNMPv3
3	ネットワーク管理対象	RFC1213 : MIB-II RFC2819 : RMON MIB (statistics, history, alarm, event) RFC2863 : IF-MIB ベンダー独自 MIB
4	通信プロトコル	RFC793 : TCP (Transmission Control Protocol) RFC768 : UDP (User Datagram Protocol) RFC1350 : TFTP (Trivial File Transfer Protocol) RFC791 : IP (Internet Protocol) RFC792 : ICMP (Internet Control Message Protocol) RFC826 : ARP (Address Resolution Protocol) RFC854 : TELNET RFC1769 : SNTP (Simple Network Time Protocol) RFC3164 : SYSLOG RFC2131 : DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
5	セキュリティー プロトコル	RFC2865 : RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) RFC4250~RFC4256 : SSH (Secure Shell)
6	レイヤー2 機能	IEEE802.3ad : リンクアグリゲーション IEEE802.1Q : タグ VLAN, QoS (優先度マッピング、キューイング) IEEE802.1D : STP (Spanning Tree Protocol) IEEE802.1D-2004 : RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE802.1Q-2005 : MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE802.3x : フロー制御 IEEE802.1AB : LLDP (Link Layer Discovery Protocol) IEEE802.3az : EEE (Energy-Efficient Ethernet)
7	EMI 規格	VCCI Class A 準拠
8	イミュニティー	IEC61000-4-2 : 静電気放電 (レベル 2)

No.	項目	準拠規格
		IEC61000-4-5：雷サージ(レベル2)
9	適用法規	電気用品安全法(付属の電源コード)
10	環境規制	RoHS 指令 *1)
11	その他	IEC60068-2-31：落下試験 IEC60068-2-64：振動試験

\*1) RoHS 指令 (2011/65/EU) に規定された禁止物質管理に対応。CE マーク及び適合宣言書には未対応。

## 4. 環境条件

本装置の環境条件を表 4-1 に示す。

表 4-1 環境条件

No.	項目	条件	備考
1	動作周囲温度	0~50 °C	
2	動作周囲相対湿度	10~90 %RH	結露なきこと
3	保存周囲温度	-40~70 °C	
4	保存周囲相対湿度	5~90 %RH	結露なきこと



## 5. 概略仕様

### 5.1 基本仕様

本装置の基本仕様を表 5-1 に示す。

表 5-1 基本仕様

項目	基本仕様			
	APLGS120GTSS2	APLGS128GTSS2	APLGS152GTSS2	
10/100M/1000M インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (MDI/MDI-X 自動認識)			
SFP インターフェース	1000BASE-X(SFP)			
AC インレットコネクタ仕様	IEC60320-1 スタンダード・C14			
冷却方式	自然空冷(ファンなし)			
騒音特性	-(ファンなし)			
本体外形寸法(WDH) (mm) *2)	280.0×180.0 ×44.0	440.0×140.0 ×44.0	440.0×210.0 ×44.0	
本体質量 *3)	1.9kg 以下	2.3kg 以下	3.6kg 以下	
入力電圧範囲	AC100～120V +/-10% (47～63Hz) AC200～240V +/-10% (47～63Hz)			
瞬停特性	20ms 以上			
皮相電力 (VA) (AC100/200V)	30/42	42/57	83/102	
発熱量(kJ/h) (AC100/200V)	57/55	86/81	177/164	
最大入力電流 (A) (AC100/200V)	0.3/0.2	0.4/0.3	0.7/0.4	
消費電流 (A) (AC100/200V)	0.2/0.1	0.3/0.1	0.5/0.2	
突入電流 (A) (AC100/200V) *1)	20/39	20/39	26/48	
最大消費電力 (W) (AC100/200V)	16/16	24/23	49/46	
消費電力 (W) (AC100/200V) *4)	14/13	20/19	41/38	
省エネ法	区分	A		
	最大実効伝送速度	20.0 Gbps	28.0 Gbps	52.0 Gbps
	エネルギー消費効率	0.6 W/Gbps	0.7 W/Gbps	0.8 W/Gbps
	達成率(2011 年度)	377 %	333 %	271 %

\*1) 典型値であり性能を保証するものではありません。

\*2) 突起部含まず

\*3) 本体のみの重量。電源コードなどの同梱品は含まず

\*4) 全ポートランダム長ユニキャスト L2 フレーム、IFG12Byte 通信における典型値、SFP ポート H-BX10-SFP/I-D/U 搭載時

## 5.2 機能仕様

本装置の機能仕様を表 5-2 に示す。

表 5-2 機能仕様

項目		機能仕様		
		APLGS120GTSS2	APLGS128GTSS2	APLGS152GTSS2
10M/100M/1000M インターフェース	ポート数	20 *1)	28 *2)	52 *3)
	通信モード	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 全二重/半二重(1Gbit/s モード時は全二重のみ対応) オートネゴシエーション/固定設定 MDI/MDI-X 自動認識		
	コネクタ形状	8 ピン RJ45		
SFP インターフェース	ポート数	4 *1)	4 *2)	4 *3)
	通信モード	1000BASE-X 1Gbit/s, 全二重, オートネゴシエーション		
	コネクタ形状	SFP		
スイッチングモード		ストア・アンド・フォワード		
MAC アドレス登録数		8k	8k	16k
MAC アドレス保持時間		300 秒	300 秒	300 秒
スイッチング容量		40 Gbps	56 Gbps	104 Gbps
パケット転送能力 (フレーム長 64Byte)		29.8 Mpps	41.6 Mpps	77.3 Mpps
CPU メモリー		256 MByte		
フラッシュメモリー		32 MByte		
パケットバッファ		512 KByte	512 KByte	1.5 MByte
VLAN 機能	種類	ポート VLAN、IEEE802.1Q タグ VLAN、非対称 VLAN		
	サポート VLAN 数	256 (IP インターフェースサポート数:8)		
転送フレームサイズ		64~10,000 Bytes		
フロー制御		Full-Duplex : IEEE802.3x ベース Half-Duplex : バックプレッシャーベース		
QoS キューレベル		最大 8 つの Class of Service をサポート		
ネットワーク管理機能		インターネット標準 MIB、ブリッジ MIB、RMON MIB、ifMIB、ベンダー独自 MIB		
フィルタリング機能		MAC アドレス、送信元/宛先 IP アドレス、プロトコル、TCP/UDP ポート番号などの条件によるフィルタリングが可能		
帯域制御機能		入力トラフィック制限/出力トラフィック制限(64 kbit/s 単位)		

項目	機能仕様		
	APLGS120GTSS2	APLGS128GTSS2	APLGS152GTSS2
マルチキャスト制御機能	IGMP スヌーピング v1, v2, v3(Awareness)、MLD スヌーピング v1, v2(Awareness)		
ストームコントロール機能	ブロードキャスト、マルチキャスト、宛先不明ユニキャストの各フレームの最大フレームレートをポート単位で制限可能		
ポートミラーリング機能	ポートベースミラーリング 指定ポートでの受信トラフィックをすべて転送する。対象トラフィックは各ポートで送信/受信/送受信から選択可能。転送先ポートは1ポートのみ指定可能。		
リンクアグリゲーション機能	有(最大8グループ、最大8ポート/1グループ)		
ネットワーク認証機能	IEEE802.1X 認証(MAC アドレスベースでの端末認証含む)、ローカルデータベース認証 *4)、RADIUS/TACACS+認証、ダイナミック VLAN 対応 *5)		
透過フレーム機能	EAP フレーム透過/破棄は設定により選択可能 BPDU フレーム透過/破棄は設定により選択可能		
セキュリティー	SSHによりスイッチとの通信を暗号化でき、より安全な通信経路を確立可能。SSH(Ver. 1, 2)に対応。		
冗長化機能	IEEE802.1D : STP IEEE802.1D-2004 : RSTP IEEE802.1Q-2005 : MSTP		
マンションモード(中継パス制限)	有		
ループ防止機能 *6)	有		
省電力機能	EEE (IEEE802.3az)		

\*1) ポート 17~20 は SFP ポートまたは 10/100/1000BASE-T ポートのどちらかを選択して使用可能なコンボポート

\*2) ポート 25~28 は SFP ポートまたは 10/100/1000BASE-T ポートのどちらかを選択して使用可能なコンボポート

\*3) ポート 49~52 は SFP ポートまたは 10/100/1000BASE-T ポートのどちらかを選択して使用可能なコンボポート

\*4) ローカルデータベース認証では、MAC アドレスベース認証もしくは EAP-MD5 認証のみ対応します。

\*5) ダイナミック VLAN では、1 ポートにつき動的に割り当てられる VLAN は 1 個だけです。

\*6) 全てのループの検知を保証するものではありません。

## 6. インターフェース、表示仕様

### 6.1 動作状態の LED 表示

本装置では、起動状態やリンク状態などのステータスを表示する LED を有する。

本装置の LED 表示内容を表 6-1 に記載する。

表 6-1 LED 表示内容

シルク表示	名称	色	表示内容
PWR	Power	緑	電源供給時に点灯する。
LOOP	Loop 検知	赤	ループを検知すると点灯し、解消されると消灯する。
ユーザーポート			
LINK/ACT	リンク/送受信	橙 (10/100Mbps) 緑 (1000Mbps)	リンク状態やトラフィック発生状況を表示する。 ・ 消灯：リンクアップしていない ・ 点灯：リンクアップしている ・ 点滅：トラフィックが発生している

### 6.2 リセットスイッチ

本装置では、装置を再起動するリセットスイッチを有する。

本装置のリセットスイッチの動作仕様を表 6-2 に記載する。

表 6-2 リセットスイッチ動作仕様

シルク表示	名称	動作仕様
RESET	リセットスイッチ	装置を再起動するスイッチ。 1～5 秒押下：装置リブート 5 秒を超えて押下：工場出荷状態に戻しリブート

## 7. 納入品の構成

納入品の構成を以下に示す。

- (1) 本体…………… 1台
- (2) AC電源コード \*1)…………… 1本
- (3) AC電源コードストッパー…………… 1式
- (4) ラックマウント金具…………… 1式
- (5) 筐体ゴム足 \*2)…………… 1式
- (6) マグネット \*3)…………… 1式
- (7) 安全上のご注意事項…………… 1枚

\*1) 差込プラグ形状は接地極付2極

\*2) ApresiaLightGS120GT-SS2 には取付済

\*3) ApresiaLightGS120GT-SS2 のみ(取付済)。ApresiaLightGS128/152GT-SS2 は非対応

## 8. 輸出について

本装置は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。本装置は日本国外で使用された場合当社は一切責任を負いかねます。

また、当社は本装置に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等を行っていません。

## 9. 機器レビジョン対応表

装置の機器レビジョンの変更内容を表 9-1～表 9-3 に示す。

表 9-1 機器レビジョン (APLGS120GTSS2)

機器 Rev	変更項目	変更内容	備考
A	新規	—	

表 9-2 機器レビジョン (APLGS128GTSS2)

機器 Rev	変更項目	変更内容	備考
A	新規	—	

表 9-3 機器レビジョン (APLGS152GTSS2)

機器 Rev	変更項目	変更内容	備考
A	新規	—	

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。

## 10. 外観図

### 10.1 ApresiaLightGS120GT-SS2

ApresiaLightGS120GT-SS2 の外観図を図 10-1 に示す。

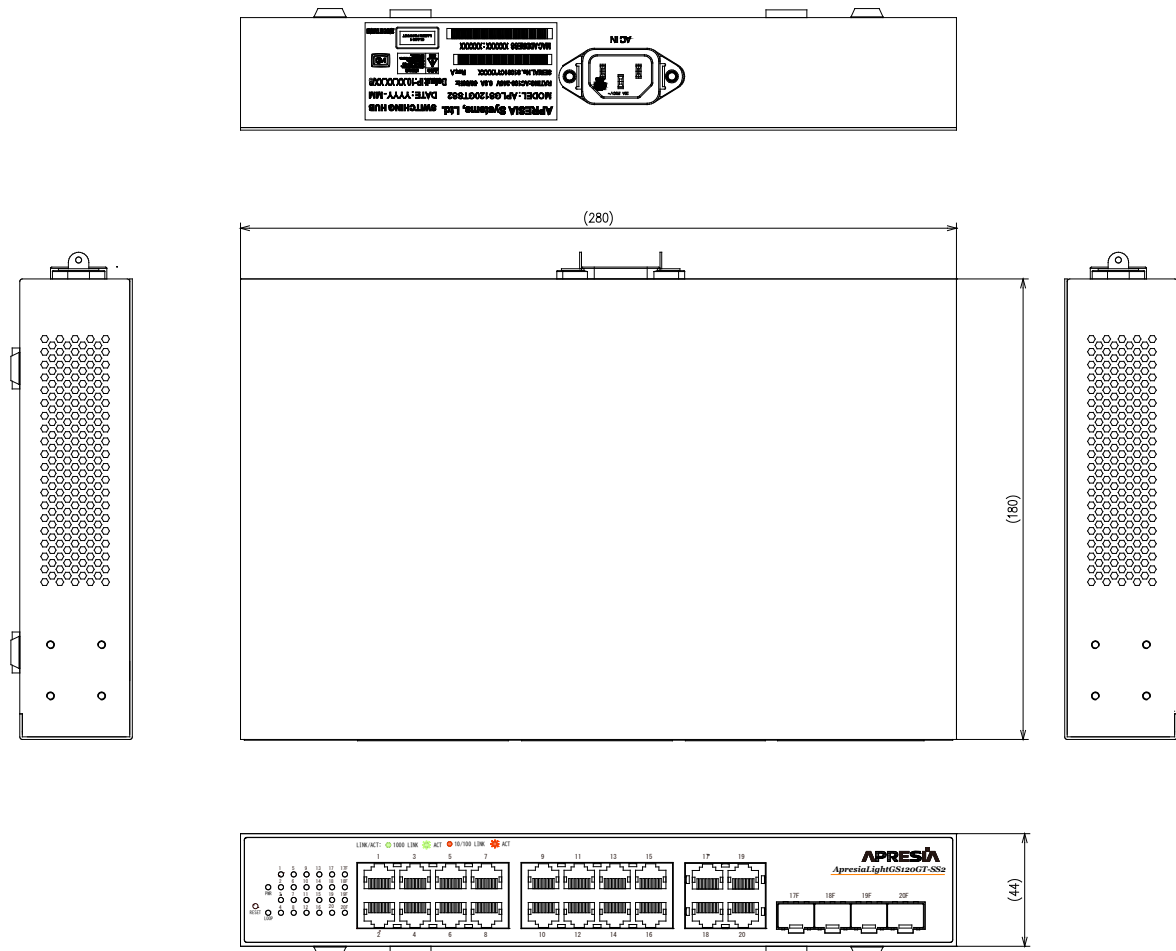


図 10-1 ApresiaLightGS120GT-SS2 外観図

## 10.2 ApresiaLightGS128GT-SS2

ApresiaLightGS128GT-SS2 の外観図を図 10-2 に示す。

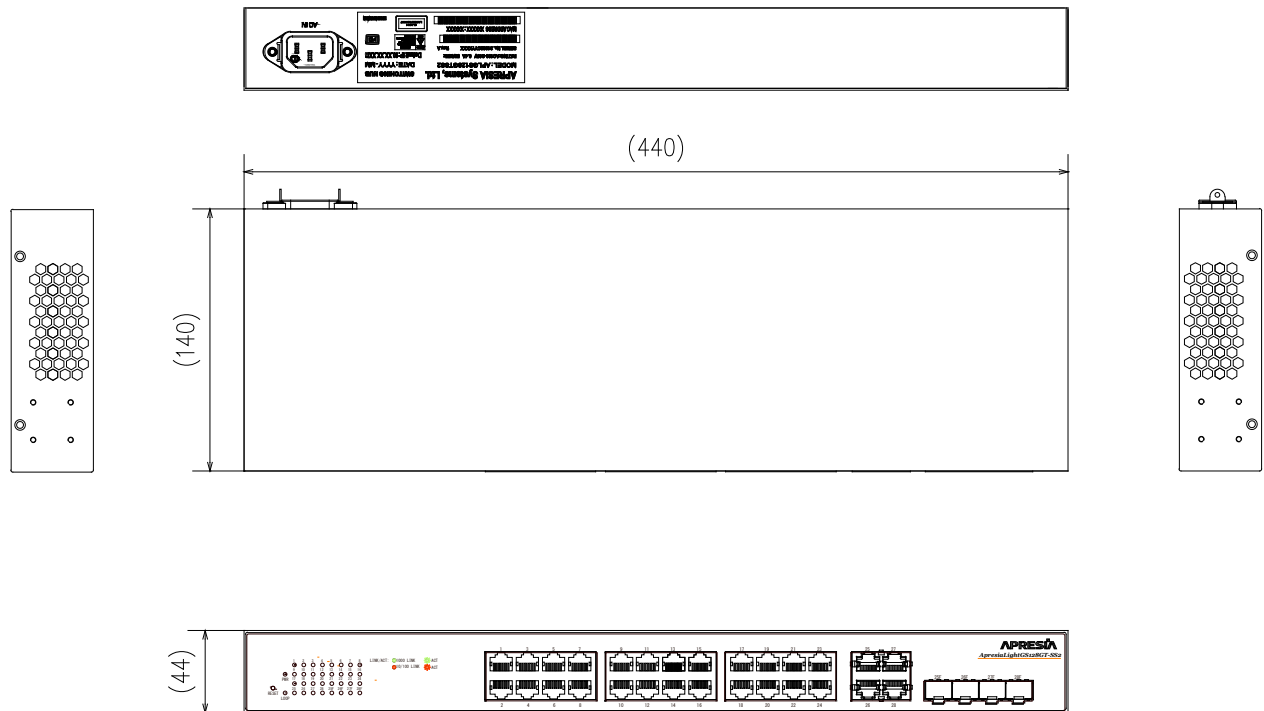


図 10-2 ApresiaLightGS128GT-SS2 外観図



### 10.3 ApresiaLightGS152GT-SS2

ApresiaLightGS152GT-SS2 の外観図を図 10-3 に示す。

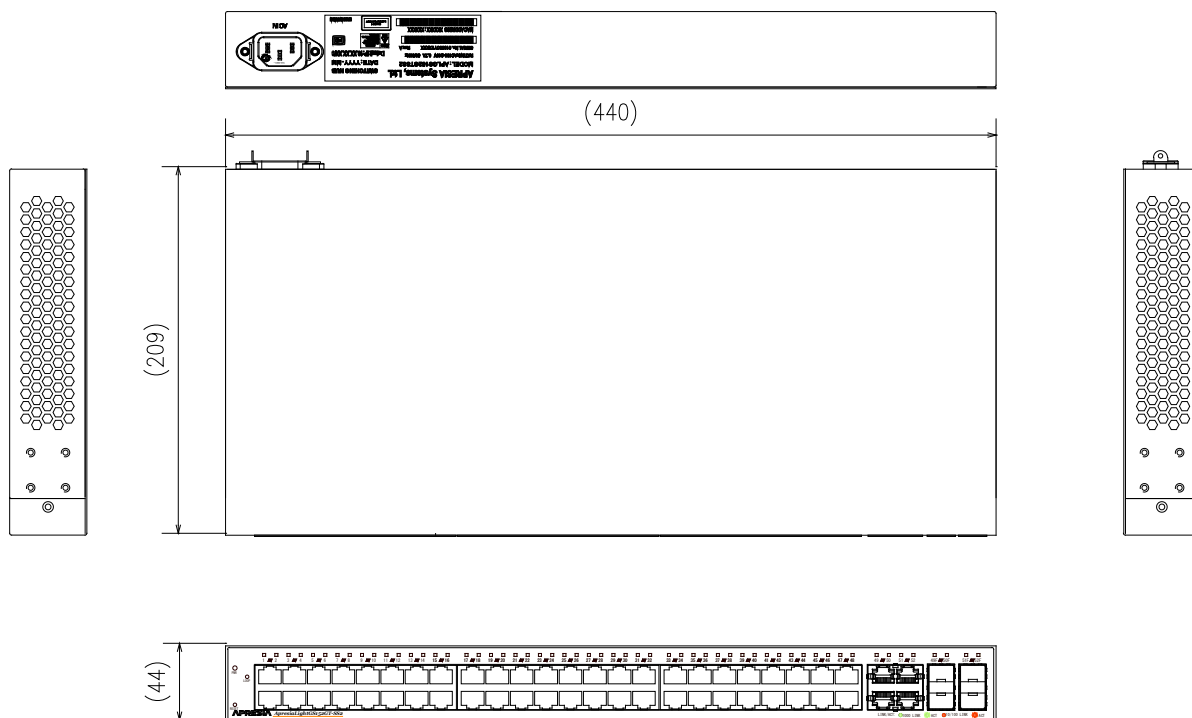


図 10-3 ApresiaLightGS152GT-SS2 外観図